Anchormatic AB
PETTERSBERGSVÄGEN 18 B 129 40 HÄGERSTEN SWEDEN
TEL 08 88 50 50 MOBIL 070 774 88 88 info@anchor.se

16. Bordgenomföring

Bordgenomföringen, som skyddar bandet mot kantskador, bör placeras centriskt i bandbanan för att undvika friktion och ev. ljud. Större vinkel = noggrannare inpassning.
Använd gärna en tunn metalltråd och borra små hål för att hitta centrum i bandbanan.
"Horisontellt centrum" ligger ca 3 mm innanför "utsidan". Borrhål diameter 57-58 mm för bordgenomföringen.
Montera bordgenomföringen från ankarsidan (utsidan) eftersom största sidokrafterna bildas vid inhalning.
Limma fast bordgenomföringen med en tätmassa typ Sikaflex.

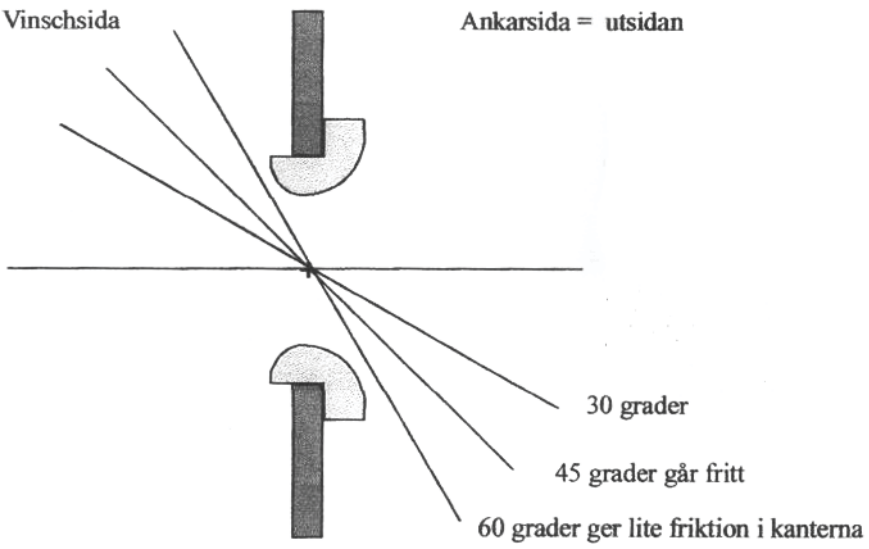

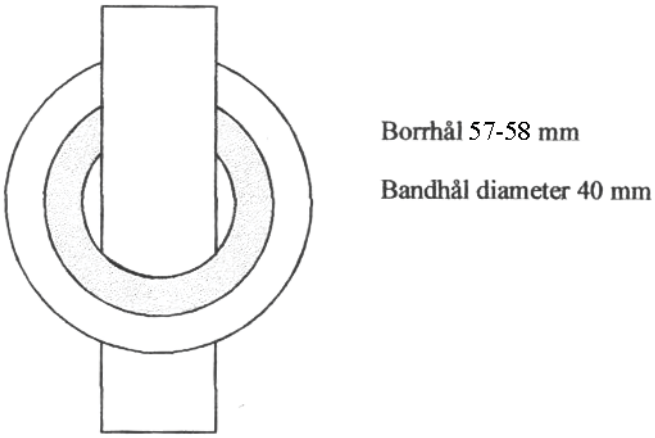

Bandbredd: 35 mm